

# F 800 H

foyers de face

Porte escamotable et à ouverture latérale  
Carénage de porte  
Doublage de convection  
Arrivées d'air orientables et détachables  
Pieds amovibles  
Berceau à bûches  
Connexion extérieure pour alimentation  
en air de combustion et post combustion  
Double verrouillage de porte  
Réglage d'allure de combustion intégré en façade



16/9<sup>e</sup>

## AX-F 800 H



Post-combustion  
Bûches 50 cm  
Puissance : 6-9 kW  
Rendement : 78%  
CO : 0,19%  
Sortie Ø180

Options :

- Porte chromée satinée
- Porte laitonnée
- Briques grises ou foncées
- Peinture grise ou noire intense



Connexion extérieure  
pour alimentation  
en air de combustion et  
post combustion

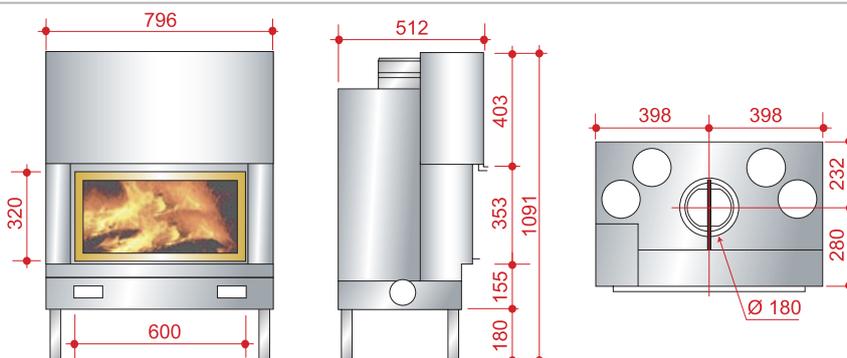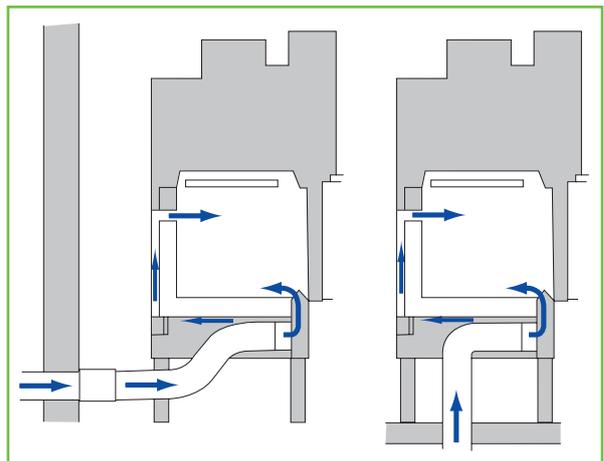

AX-F 800 H

4 sorties d'air chaud Ø 125  
Poids : 250 kg